

Cellafredda ACSI

CELLAFREDDA ACSI: l'ibrido per la produzione di acqua calda sanitaria integrabile con il riscaldamento a bassa temperatura da oggi disponibile anche nella versione PRO con accumulo elettrico.

Il bollitore ACSI, in Classe Energetica "Erp A", grazie alla sua conformazione rettangolare e attacchi da un solo lato, riduce al minimo lo spazio di installazione ed è progettato per essere integrabile con pompe di calore. ACSI è costruito in materiale composito che ne riduce il peso rispetto a un normale bollitore in acciaio e consente di raggiungere elevate prestazioni energetiche.


Il prelievo di acqua calda sanitaria avviene mediante il serpentino superiore in acciaio inox inserito nel volume tecnico garantendone l'assoluta igiene, mentre il sistema a stratificazione interno ottimizza il caricamento di energia della fonte solare e pompa di calore.

CELLAFREDDA ACSI è l'incontro tra la massima potenza ibrida e la massima Classe Energetica di un sistema di accumulo ottenendo un sistema altamente tecnologico, versatile e integrabile in qualsiasi tipo di impianto e in grado di massimizzare la produzione di energia solare termica anche per l'impianto di riscaldamento.



Codice	Descrizione	Potenza Elettrica (kWp)	Potenza Termica (kWt)	Bollitore (Litri)	Capacità accumulo (kWh)
ACSI31030	Kit Cellafredda ACSI 3 kW	3	5,1	310	-
ACSI31045	Kit Cellafredda ACSI 4,5 kW	4,5	5,1	310	-
ACSI44045	Kit Cellafredda ACSI 4,5 kW	4,5	8,1	440	-
ACSI44060	Kit Cellafredda ACSI 6 kW	6	8,1	440	-
ACSI31030P	Kit Cellafredda ACSI 3 kW PRO	3	5,1	310	4,8
ACSI31045P	Kit Cellafredda ACSI 4,5 kW PRO	4,5	5,1	310	7,5
ACSI44045P	Kit Cellafredda ACSI 4,5 kW PRO	4,5	8,1	440	7,5
ACSI44060P	Kit Cellafredda ACSI 6 kW PRO	6	8,1	440	12,5

NB: I kit sono forniti senza staffe fissaggio pannelli, disponibili a richiesta

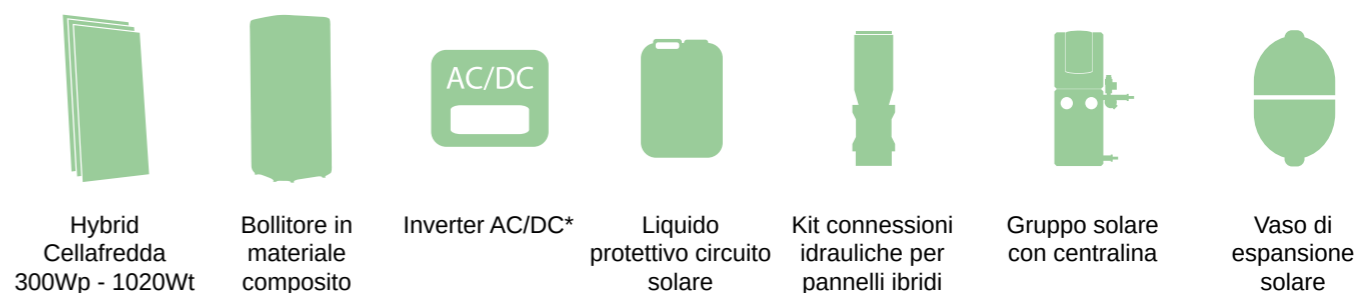

*nella versione PRO è sostituito da accumulo elettrico con inverter integrato

